



Nanotronics

Venti-Pro 消毒机系列

2022 版本



目录

独立式消毒机- MIC-M20	3
独立式消毒机- MIC-A3B	4
独立式消毒机- MIC-A4	5
独立式消毒机- MIC-A5A	6
独立式消毒机- MIC-A12A	7
独立式消毒机- MIC-A12B	8
独立式消毒机- MIC-A17B	9
车辆专用消毒机- MIC-K05A	10
车辆专用消毒机- MIC-K05B	11
移动式消毒机- MIC-K15A	12
移动式消毒机- MIC-K15B	13
消防车/车辆专用消毒机- MIC-VAIRDF-02	14
电梯专用消毒机- MIC-EDBOX-28W	15
吊顶式消毒机- MIC-1000	16
壁挂式消毒机- MIC-WDM800-M	17
壁挂式消毒机- MIC-WDM600-M	18
插入式光催化消毒UV-C紫外线光管装置- MIC-4GUV-72-A	19
插入式光催化消毒UV-C紫外线光管装置 (配备操控器) – MIC-4GUV-72-AS	20
回风口消毒机- MIC-680-FP	21

独立式消毒机 MIC-M20



特点

- ◆ 配有高效过滤净化系统，包括：高效过滤网、活性炭过滤网和UV-C紫外线灯。对于PM2.5、甲醛、苯、氨、挥发性有机物、二氧化硫的去除异味、二手烟、灰尘等，并高效杀灭细菌和病毒。
- ◆ 该产品配备低能耗、高效率、防潮的电机。
- ◆ LED触摸屏搭配字符组合显示，一目了然，操作简便。
- ◆ 应用纳米光催化溶液来杀死细菌和病毒。

技术规格

型号	MIC-M20	重量(公斤)	9.7公斤
种类	独立式	活性炭过滤网	有
风量	320立方米/时	高效过滤网	有
应用范围	20-35平方米	UV-C紫外线灯	有
换气量/小时(假设高度为3米)	3	银离子溶液	有
输入功率	45W	等离子装置	有
电源	AC 200V	证书	EMC, CE
尺寸(毫米)	617*390*225		

独立式消毒机 MIC-A3B



特点

- ◆ 配有高效过滤净化系统，包括：高效过滤网、活性炭过滤网和UV-C紫外线灯。对于PM2.5、甲醛、苯、氨、挥发性有机物、二氧化硫的去除异味、二手烟、灰尘等，并高效杀灭细菌和病毒。
- ◆ 该产品配备低能耗、高效率、防潮的电机。
- ◆ LED触摸屏搭配字符组合显示，一目了然，操作简便。
- ◆ 应用纳米光催化溶液来杀死细菌和病毒。

技术规格

型号	MIC-A3B	重量(公斤)	5公斤
种类	独立式	活性炭过滤网	有
风量	215立方米/时	高效过滤网	有
应用范围	14-24平方米	UV-C紫外线灯	有
换气量/小时(假设高度为3米)	3	银离子溶液	有
输入功率	40W	等离子装置	有
电源	AC220V	证书	EMC, CE
尺寸(毫米)	325*172*531		

独立式消毒机 MIC-A4



特点

- ◆ 配有高效过滤净化系统，包括：高效过滤网、活性炭过滤网和UV-C紫外线灯。对于PM2.5、甲醛、苯、氨、挥发性有机物、二氧化硫的去除异味、二手烟、灰尘等，并高效杀灭细菌和病毒。
- ◆ 该产品配备低能耗、高效率、防潮的电机。
- ◆ LED触摸屏搭配字符组合显示，一目了然，操作简便。
- ◆ 应用纳米光催化溶液来杀死细菌和病毒。

技术规格

型号	MIC-A4	重量(公斤)	3.2公斤
种类	独立式	活性炭过滤网	有
风量	227立方米/时	高效过滤网	有
应用范围	10-25平方米	UV-C紫外线灯	有
换气量/小时(假设高度为3米)	3	银离子溶液	有
输入功率	50W	等离子装置	有
电源	110V/ 220V	证书	/
尺寸(毫米)	221*221*332		

独立式消毒机 MIC-A5A



特点

- ◆ 配有高效过滤净化系统，包括：高效过滤网、活性炭过滤网和UV-C紫外线灯。对于PM2.5、甲醛、苯、氨、挥发性有机物、二氧化硫的去除异味、二手烟、灰尘等，并高效杀灭细菌和病毒。
- ◆ 该产品配备低能耗、高效率、防潮的电机。
- ◆ LED触摸屏搭配字符组合显示，一目了然，操作简便。
- ◆ 应用纳米光催化溶液来杀死细菌和病毒。

技术规格

型号	MIC-A5A	重量(公斤)	4.5公斤
种类	独立式	活性炭过滤网	有
风量	220-300立方米/时	高效过滤网	有
应用范围	15-24平方米	UV-C紫外线灯	有
换气量/小时（假设高度为3米）	3	银离子溶液	有
输入功率	45W	等离子装置	有
电源	110V/ 220V	证书	/
尺寸（毫米）	330*175*433		

独立式消毒机 MIC-A12A



特点

- ◆ 配有高效过滤净化系统，包括：高效过滤网、活性炭过滤网和UV-C紫外线灯。对于PM2.5、甲醛、苯、氨、挥发性有机物、二氧化硫的去除异味、二手烟、灰尘等，并高效杀灭细菌和病毒。
- ◆ 该产品配备低能耗、高效率、防潮的电机。
- ◆ LED触摸屏搭配字符组合显示，一目了然，操作简便。
- ◆ 应用纳米光催化溶液来杀死细菌和病毒。

技术规格

型号	MIC-A12A	重量	1.8公斤
种类	独立式	活性炭过滤网	有
风量	85-110立方米/时	高效过滤网	H11
应用范围	7-13平方米	UV-C紫外线灯	(有)
换气量/小时 (假设高度为3米)	3	银离子	(有)
输入功率	8W	等离子装置	有
电源	110V-240V, DC 24V 适配器	证书	CE/CB
尺寸 (毫米)	200*200*313		

独立式消毒机 MIC-A12B



特点

- ◆ 配有高效过滤净化系统，包括：高效过滤网、活性炭过滤网和UV-C紫外线灯。对于PM2.5、甲醛、苯、氨、挥发性有机物、二氧化硫的去除异味、二手烟、灰尘等，并高效杀灭细菌和病毒。
- ◆ 该产品配备低能耗、高效率、防潮的电机。
- ◆ LED触摸屏搭配字符组合显示，一目了然，操作简便。
- ◆ 应用纳米光催化溶液来杀死细菌和病毒。

技术规格

型号	MIC-A12B	重量	1.8公斤
种类	独立式	活性炭过滤网	有
风量	85-110立方米/时	高效过滤网	H11
应用范围	7-13平方米	UV-C紫外线灯	(有)
换气量/小时 (假设高度为3米)	3	银离子	(有)
输入功率	8W	等离子装置	有
电源	110V-240V,DC 24V 适配器	证书	CE/CB
尺寸 (毫米)	200*200*313		

独立式消毒机 MIC-A17B



特点

- ◆ 配有高效过滤净化系统，包括：高效过滤网、活性炭过滤网和UV-C紫外线灯。对于PM2.5、甲醛、苯、氨、挥发性有机物、二氧化硫的去除异味、二手烟、灰尘等，并高效杀灭细菌和病毒。
- ◆ 该产品配备低能耗、高效率、防潮的电机。
- ◆ LED触摸屏搭配字符组合显示，一目了然，操作简便。
- ◆ 应用纳米光催化溶液来杀死细菌和病毒。

技术规格

型号	MIC-A17B	重量	2.23公斤
种类	独立式	活性炭过滤网	有
风量	110立方米/时	高效过滤网	有
应用范围	7-12平方米	UV-C紫外线灯	有
换气量 /小时（假设高度为3米）	3	银离子	有
输入功率	21W	等离子装置	有
电源	110V-240V / DC24V 适配器	证书	/
尺寸（毫米）	184.7*196*307		

车辆专用消毒机 MIC-K05A



特点

- ◆ 配有高效过滤净化系统，包括：高效过滤网、活性炭过滤网和UV-C紫外线灯。对于PM2.5、甲醛、苯、氨、挥发性有机物、二氧化硫的去除异味、二手烟、灰尘等，并高效杀灭细菌和病毒。
- ◆ 该产品配备低能耗、高效率、防潮的电机。

技术规格

型号	MIC-K05A	重量	0.25公斤
种类	车辆专用	活性炭过滤网	有
风量	8立方米/时	高效过滤网	有
应用范围	7平方米	UV-C紫外线灯	/
换气量 /小时（假设高度为3米）	/	银离子	/
输入功率	8W	负离子装置	有
电源	DC 5V / 12V	证书	/
尺寸（毫米）	74*74*170		

车辆专用消毒机 MIC-K05B



特点

- ◆ 配有高效过滤净化系统，包括：高效过滤网、活性炭过滤网和UV-C紫外线灯。对于PM2.5、甲醛、苯、氨、挥发性有机物、二氧化硫的去除异味、二手烟、灰尘等，并高效杀灭细菌和病毒。
- ◆ 该产品配备低能耗、高效率、防潮的电机。

技术规格

型号	MIC-K05B	重量	0.25公斤
种类	车辆专用	活性炭过滤网	有
风量	8立方米/时	高效过滤网	有
应用范围	7平方米	UV-C紫外线灯	/
换气量 /小时（假设高度为3米）	/	银离子	/
输入功率	8W	负离子装置	有
电源	DC 5V / 12V	证书	/
尺寸（毫米）	74*74*170		

移动式消毒机 MIC-K15A



特点

- ◆ 双风道，双过滤网，双效清洁。
- ◆ 功能面板实时显示，空气质量一目了然。
- ◆ 分解挥发性有机物：苯、甲醛、挥发性有机物和其他化学有机物。
- ◆ 高效活性炭去除空气中的异味。
- ◆ 净化效率高。纳米银离子+高效过滤网，有效杀灭冠状病毒、细菌和微生物。白葡萄球菌的灭杀率达到99%，PM2.5的去除率达到99%。
- ◆ 净化速度快，处理风量可达800立方米/时。
- ◆ 噪声低，噪声值≤66分贝。
- ◆ 采用纳米银离子溶液，可杀灭细菌和病毒。

技术规格

型号	K15A	重量	19.54公斤
种类	独立式 / 移动式	活性炭过滤网	有
风量	800立方米/时	高效过滤网	有
应用范围	50-88平方米	UV-C紫外线灯	有
换气量 /小时（假设高度为3米）	3	银离子	有
输入功率	85W	等离子装置	有
电源	AC220V	证书	EMC, CE
尺寸（毫米）	400*400*669		

移动式消毒机 MIC-K15B



特点

- ◆ 双风道，双过滤网，双效清洁。
- ◆ 功能面板实时显示，空气质量一目了然。
- ◆ 分解挥发性有机物：苯、甲醛、挥发性有机物和其他化学有机物。
- ◆ 高效活性炭去除空气中的异味。
- ◆ 净化效率高。纳米银离子+高效过滤网，有效杀灭冠状病毒、细菌和微生物。白葡萄球菌的灭杀率达到99%，PM2.5的去除率达到99%。
- ◆ 净化速度快，处理风量可达800立方米/时。
- ◆ 噪声低，噪声值≤66分贝。
- ◆ 采用纳米银离子溶液，可杀灭细菌和病毒。

技术规格

型号	K15B	重量	19.54公斤
种类	独立式 / 移动式	活性炭过滤网	有
风量	800立方米/时	高效过滤网	有
应用范围	50-88平方米	UV-C紫外线灯	有
换气量 /小时（假设高度为3米）	3	银离子	有
输入功率	85W	等离子装置	有
电源	AC220V	证书	EMC, CE
尺寸（毫米）	400*400*669		

救护车/车辆专用消毒机 MIC-VAIRDF-02



特点

- ◆ 具备高效杀菌能力。UV-C紫外线光催化+纳米银离子有效杀菌，有效杀灭冠状病毒、细菌和微生物。细菌的杀灭率≥99%，白色葡萄球菌的杀灭率≥99.9%。
- ◆ 应用纳米银离子溶液杀灭细菌和病毒。
- ◆ 蜂窝状活性炭过滤网去除甲醛和异味
- ◆ 当UV-C紫外线灯和光催化过滤网失效或需要更换时，指示灯会立即提示。
- ◆ 金属外壳设计使产品更加耐用和可靠

技术规格

型号	MIC-VAIRDF-02	重量	3.7公斤
种类	救护车/车辆专用消毒机	活性炭过滤网	有
风量	/	高效过滤网	/
应用范围	7-13平方米	UV-C紫外线灯	有
换气量 /小时（假设高度为3 米）	/	银离子	有
输入功率	20W	等离子装置	有
电源	DC 12V	证书	CE; LVD; EMC
尺寸（毫米）	132*120*450		

电梯消毒机 MIC-EDBOX-28W



特点

- ◆ 具备高效杀菌能力。UV-C紫外线光催化+纳米银离子有效杀菌，有效杀灭冠状病毒、细菌和微生物。细菌的杀灭率≥99%，白色葡萄球菌的杀灭率≥99.9%。
- ◆ 应用纳米银离子溶液杀灭细菌和病毒。
- ◆ 蜂窝状活性炭过滤网去除甲醛和异味
- ◆ 当UV-C紫外线灯和光催化过滤网失效或需要更换时，指示灯会立即提示。
- ◆ 金属外壳设计使产品更加耐用和可靠

技术规格

型号	MIC-EDBOX-28W	重量	6.35公斤
种类	电梯消毒机	活性炭过滤网	有
风量	/	高效过滤网	/
应用范围	10-12平方米	UV-C紫外线灯	有
换气量 /小时（假设高度为3米）	/	银离子	有
输入功率	20W	等离子装置	有
电源	220V 12V Adaptor	证书	CE; LVD; EMC
尺寸（毫米）	182*190*510		

吊顶式消毒机 MIC-1000




特点

- ◆ 高效杀菌。纳米银离子涂层+微静电净化模块+UV-C紫外线光催化杀菌，有效杀灭冠状病毒、细菌和微生物。细菌的杀灭率 $\geq 99\%$ ，白色葡萄球菌的杀灭率 $\geq 99.9\%$ 。
- ◆ 采用纳米银离子溶液，杀灭细菌和病毒。
- ◆ 有效地过滤颗粒物。创新的微静电净化模块技术，有效去除空气中的细小颗粒污染物，PM2.5的去除率达到99%。
- ◆ 蜂窝状活性炭过滤网具有较大的吸附面积，可以去除甲醛和异味。甲醛的去除率高达90%。
- ◆ 大环形风量：净化速度更快，效率更高。
- ◆ 配有触摸式面板和远程控制两种控制方式，使用起来更加方便快捷。
- ◆ 高适应性和环保性：创新的微静电净化模块，只需清洗即可再次使用，不影响净化效果，有效减少耗材。

技术规格

型号	MIC-1000	重量	31.65公斤
种类	吊顶式消毒机	活性炭过滤网	有
风量	800-1000立方米/时	高效过滤网	有
应用范围	30-45平方米 / Household: 50-88平方米	UV-C紫外线灯	有
换气量 /小时（假设高度为3 米）	6 / 家用: 3	银离子	有
输入功率	80W	等离子装置	有
电源	AC 220V	证书	CE; LVD; EMC; 风量测试; 甲醇去除测试; 阿尔巴斯葡萄球菌 测试; PM2.5 测试
尺寸（毫米）	695*650*320		

壁挂式消毒机 MIC-WDM800-M

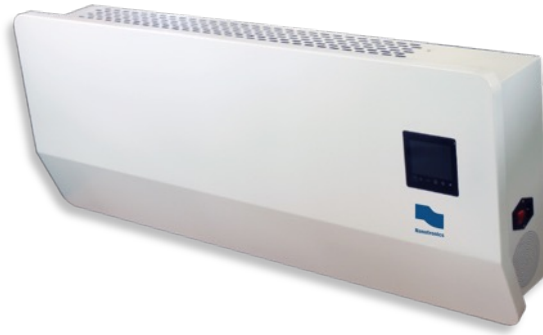

特点

- ◆ 高效杀菌。纳米银离子涂层+微静电净化模块+UV-C紫外线光催化杀菌，有效杀灭冠状病毒、细菌和微生物。细菌的杀灭率 $\geq 99\%$ ，白色葡萄球菌的杀灭率 $\geq 99.9\%$ 。
- ◆ 采用纳米银离子溶液，杀灭细菌和病毒。
- ◆ 有效地过滤颗粒物。创新的微静电净化模块技术，有效去除空气中的细小颗粒污染物，PM2.5的去除率达到99%。
- ◆ 蜂窝状活性炭过滤网具有较大的吸附面积，可以去除甲醛和异味。甲醛的去除率高达90%。
- ◆ 大环形风量：净化速度更快，效率更高。
- ◆ 配有触摸式面板和远程控制两种控制方式，使用起来更加方便快捷。
- ◆ 高适应性和环保性：创新的微静电净化模块，只需清洗即可再次使用，不影响净化效果，有效减少耗材。

技术规格

型号	MIC-WDM800-M	重量	20.7公斤
种类	壁挂式消毒机	活性炭过滤网	有
风量	600-800立方米/时	高效过滤网	有
应用范围	20-33平方米 / 家用: 40-66平方米	UV-C紫外线灯	有
换气量/小时 (假设高度为3米)	6 / 家用: 3	银离子	有
输入功率	50W	等离子装置	有
电源	AC 220V		
尺寸 (毫米)	1013*408*177	证书	CE; LVD; EMC; 阿尔巴斯葡萄球菌 测试; 风量 测试

壁挂式消毒机 MIC-WDM600-M



特点

- ◆ 高效杀菌。纳米银离子涂层+微静电净化模块+UV-C紫外线光催化杀菌，有效杀灭冠状病毒、细菌和微生物。细菌的杀灭率≥99%，白色葡萄球菌的杀灭率≥99.9%。
- ◆ 采用纳米银离子溶液，杀灭细菌和病毒。
- ◆ 有效地过滤颗粒物。创新的微静电净化模块技术，有效去除空气中的细小颗粒污染物，PM2.5的去除率达到99%。
- ◆ 蜂窝状活性炭过滤网具有较大的吸附面积，可以去除甲醛和异味。甲醛的去除率高达90%。
- ◆ 大环形风量：净化速度更快，效率更高。
- ◆ 配有触摸式面板和远程控制两种控制方式，使用起来更加方便快捷。
- ◆ 高适应性和环保性：创新的微静电净化模块，只需清洗即可再次使用，不影响净化效果，有效减少耗材。

技术规格

型号	MIC-WDM600-M	重量	18.4公斤
种类	壁挂式消毒机	活性炭过滤网	有
风量	30-600立方米/时	高效过滤网	有
应用范围	13-23平方米 / 家用: 30-45平方米	UV-C紫外线灯	有
换气量/小时 (假设高度为3米)	6 / 家用: 3	银离子	有
输入功率	40W	等离子装置	有
电源	AC 220V	证书	CE; LVD; EMC; 阿尔巴斯葡萄球菌 测试; 风量 测试
尺寸 (毫米)	816*408*177		

插入式光催化消毒UV-C紫外线光管装置 MIC-4GUV-72-A



特点

- ◆ 高效杀菌：UV-C紫外线光催化+纳米银离子有效杀菌，有效杀灭冠状病毒、细菌和微生物。对细菌的杀灭率≥99%，对白色葡萄球菌的杀灭率≥99.9%。
- ◆ 应用纳米银离子溶液杀灭细菌和病毒。
- ◆ 根据客户对加工风量的要求，可灵活组合，尺寸灵活，可安装在不同位置。
- ◆ 设备内置485通讯端口，可通过电脑远程控制设备的运行，使用起来更加灵活方便。
- ◆ 完全静音：无活动部件，无额外噪音。
- ◆ 智能控制面板上配有实时监控运行时间的功能。当UV-C紫外线灯和光催化过滤网出现故障或需要更换时，指示灯会立即提示。

技术规格

型号	MIC-4GUV-72-A	重量	2.4公斤
种类	插入式光催化消毒UV-C紫外线光管装置	活性炭过滤网	有
风量	8000立方米/时	高效过滤网	/
应用范围	/	UV-C紫外线灯	有
换气量/小时（假设高度为3米）	/	银离子	/
输入功率	72W	等离子装置	/
电源	AC 220V	证书	CE; LVD; EMC; 自然除菌测试; 阿尔巴斯葡萄球菌 测试
尺寸（毫米）	340*230*414		

注：以上产品规格仅供参考，最终解释权归Nanotronics所有。

插入式光催化消毒UV-C紫外线光管装置 (配备操控器) MIC-4GUV-72-AS



特点

- ◆ 高效杀菌：UV-C紫外线光催化+纳米银离子有效杀菌，有效杀灭冠状病毒、细菌和微生物。对细菌的杀灭率 $\geq 99\%$ ，对白色葡萄球菌的杀灭率 $\geq 99.9\%$ 。
- ◆ 应用纳米银离子溶液杀灭细菌和病毒。
- ◆ 根据客户对加工风量的要求，可灵活组合，尺寸灵活，可安装在不同位置。
- ◆ 人性化的设计。设备内置485通讯端口，可通过电脑远程控制设备的运行，使用更加灵活方便。
- ◆ 完全静音：无活动部件，无额外噪音。
- ◆ 智能控制面板上配有实时监控运行时间的功能。当UV-C紫外线灯和光催化过滤网出现故障或需要更换时，指示灯会立即提示。

技术规格

型号	MIC-4GUV-72-AS	重量	2.4公斤
种类	插入式光催化消毒UV-C紫外线光管装置 (配备操控器)	活性炭过滤网	有
风量	8000立方米/时	高效过滤网	/
应用范围	/	UV-C紫外线灯	有
换气量 /小时 (假设高度为3米)	/	银离子	/
输入功率	72W	等离子装置	/
电源	AC 220V	证书	CE; LVD; EMC; 自然除菌测试; 阿尔巴斯葡萄球菌 测试
尺寸 (毫米)	340*230*414 注：以上产品规格仅供参考，最终解释权归Nanotronics所有。		

回风口消毒机 MIC-680-FP



特点

- ◆ 高效杀菌。纳米银离子涂层+微静电净化模块杀菌，有效杀死冠状病毒、细菌和微生物。
- ◆ 采用纳米银离子溶液，杀灭细菌和病毒。
- ◆ 有效过滤颗粒物。创新的微静电净化模块技术，有效去除空气中的细小颗粒污染物，PM2.5去除率达到99%。
- ◆ 蜂窝状的活性炭过滤网具有较大的吸附面积，可以去除甲醛和异味。
- ◆ 高适应性和环保性：创新的微静电净化模块技术，只需清洗即可再次使用，不影响净化效果，有效减少耗材，更加环保实用。

技术规格

型号	MIC-680-FP	重量	6.35公斤
种类	回风口消毒机	活性炭过滤网	有
风量	720-850立方米/时	高效过滤网	有
应用范围	/	UV-C紫外线灯	有
换气量 /小时（假设高度为3米）	/	银离子	有
输入功率	4-10W	等离子装置	有
电源	AC 200V	证书	阿尔巴斯葡萄球菌 测试; PM2.5 测试
尺寸（毫米）	840*300*210		